

Agrafer votre
facture et fiche
contrôle ici

contact@ombrazur.fr

Store Double pente GARDEN

Notice de pose

Important : La largeur des stores en dimensions standards peut varier de + ou - 2%.



3 personnes
1 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



IMPERATIFS



ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre store. Votre sécurité en dépend.



ATTENTION, ne jamais ouvrir l'abri avant la fixation complète. Votre sécurité en dépend.



AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre sol. Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

Dimension des plots béton :
50cm x 50cm x 25cm (150Kg)


Position axe des poteaux = largeur produit - 8cm



Platine de fixation au sol = LxlxH - 26cm x 18cm x 12cm

Pose du store double pente GARDEN

Les éléments.

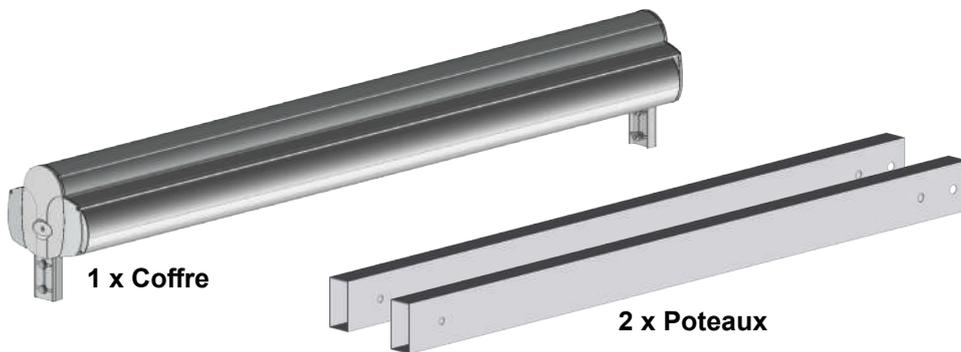

1 x Coffre

2 x Poteaux

2 x Platinas

Option ST27.



2 x Platinas

8 x DIN125M12

8 x DIN931M12x35mm

8 x DIN985M12

2 x DIN931M10x70mm

4 x DIN913M10x20mm

8 x DIN125M12

4 x DIN125M10

4 x DIN985M12


2 x DIN985M10

4 x DIN931M12x55mm


Dessins non contractuels

GARDENOMB 04 - 18 - C


1 Assemblage des poteaux.

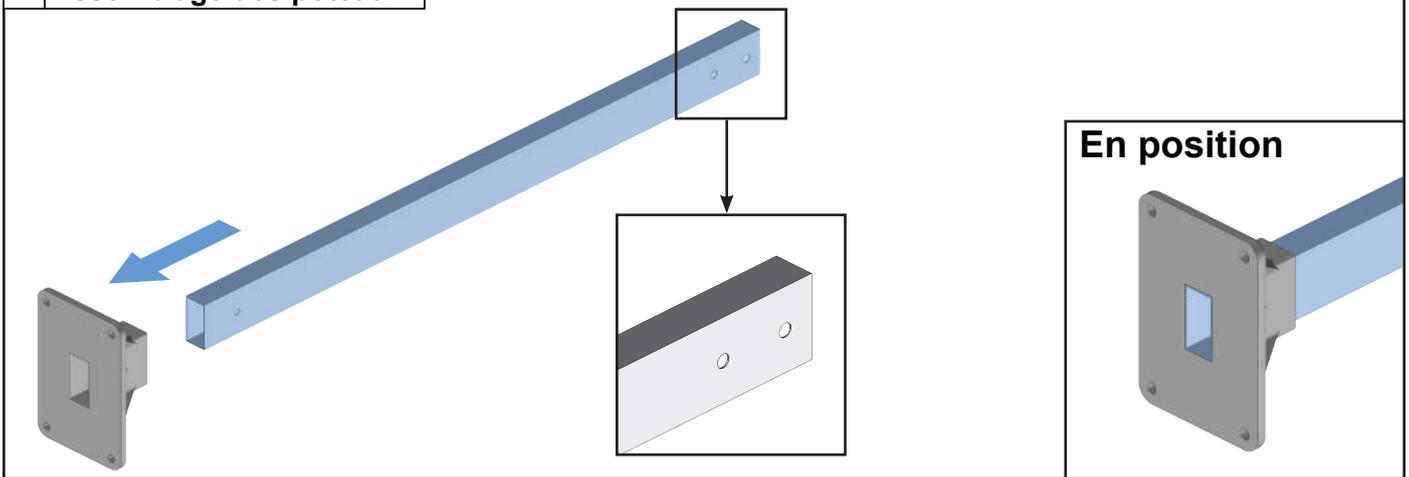


2

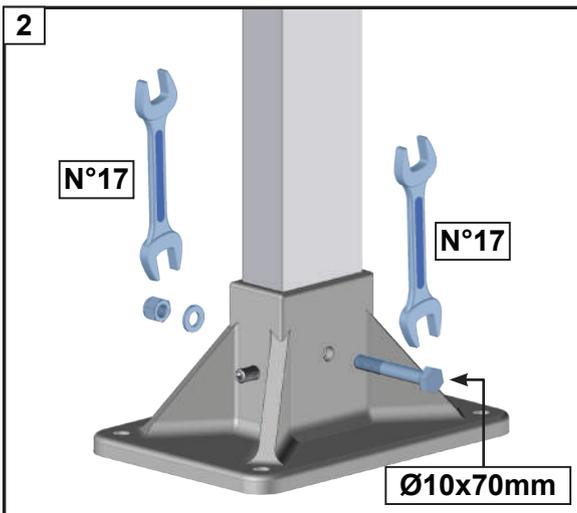

3

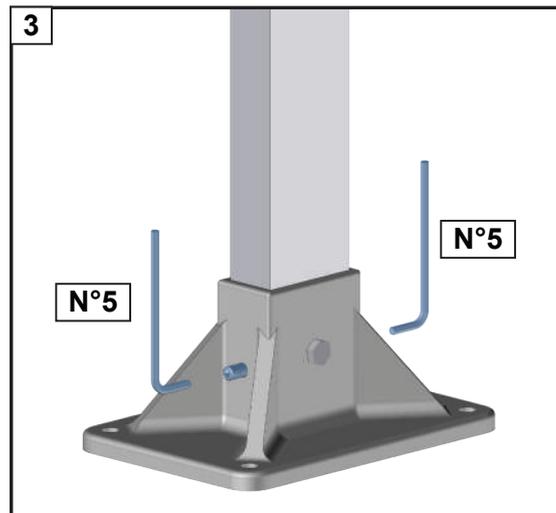

4 Fixer le coffre sur les poteaux.

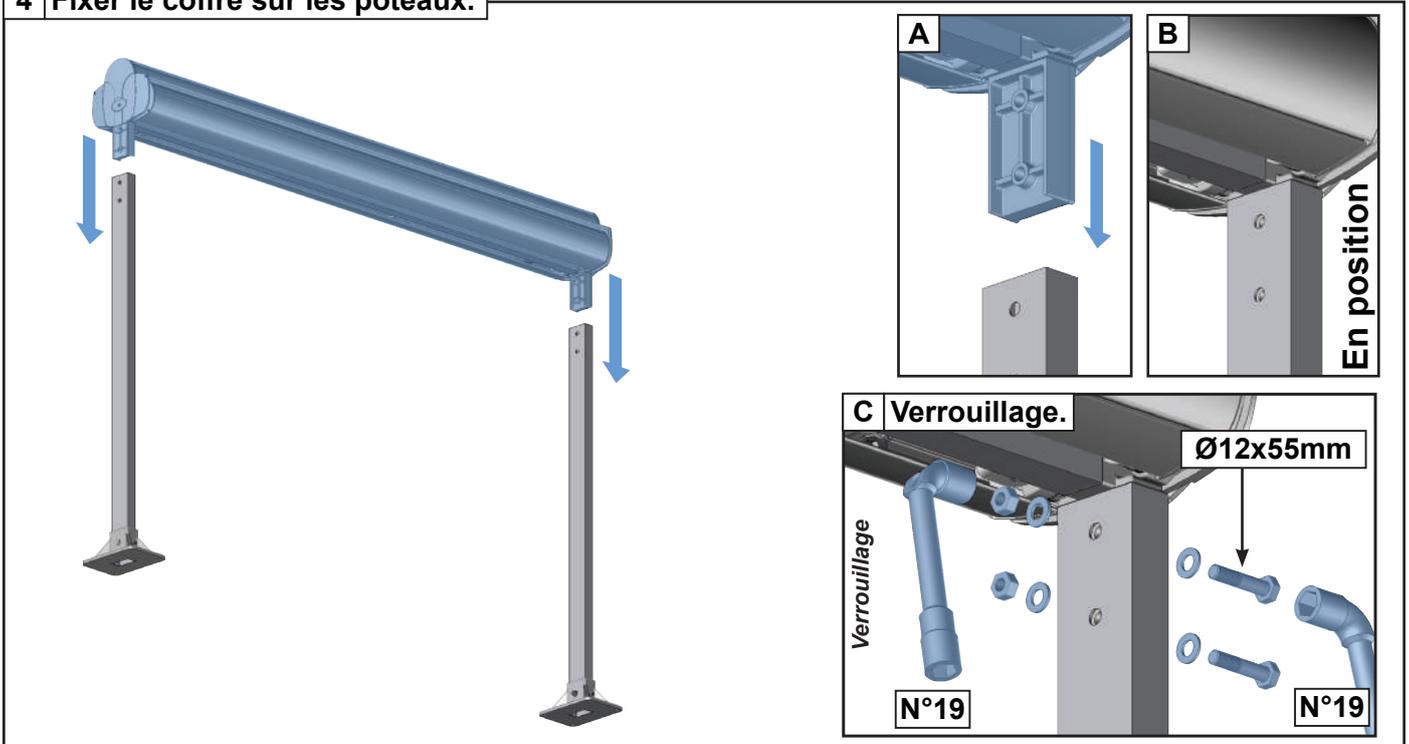

5 Fixation au sol.





Au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant, fixer les platines par quatre vis.

Notre préconisation :


Vis béton Ø12mm longueur 120mm minimum.

Résistance à l'arrachement 100daN (100Kg)

Option ST27

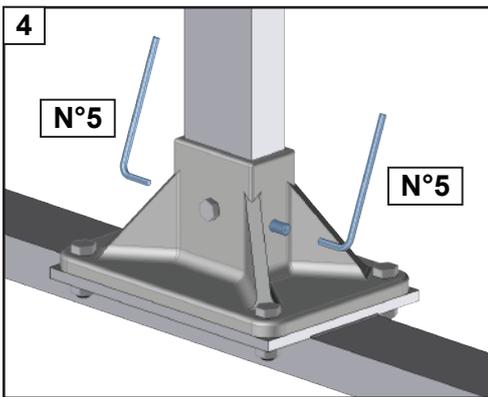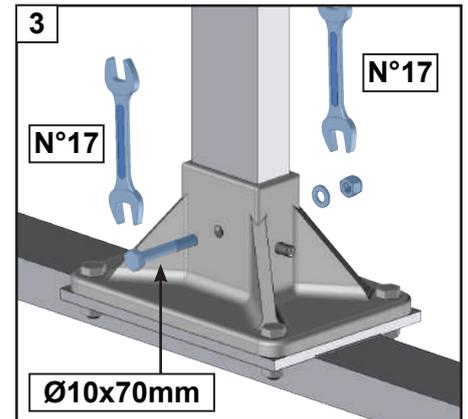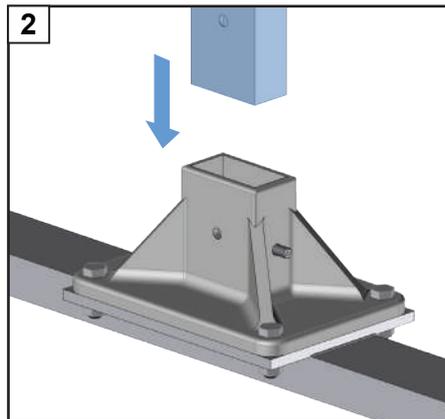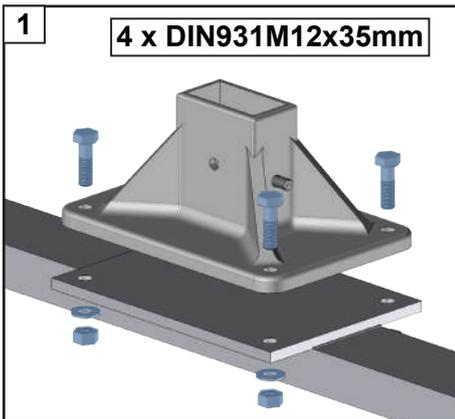

5 Fixer le coffre sur les poteaux.

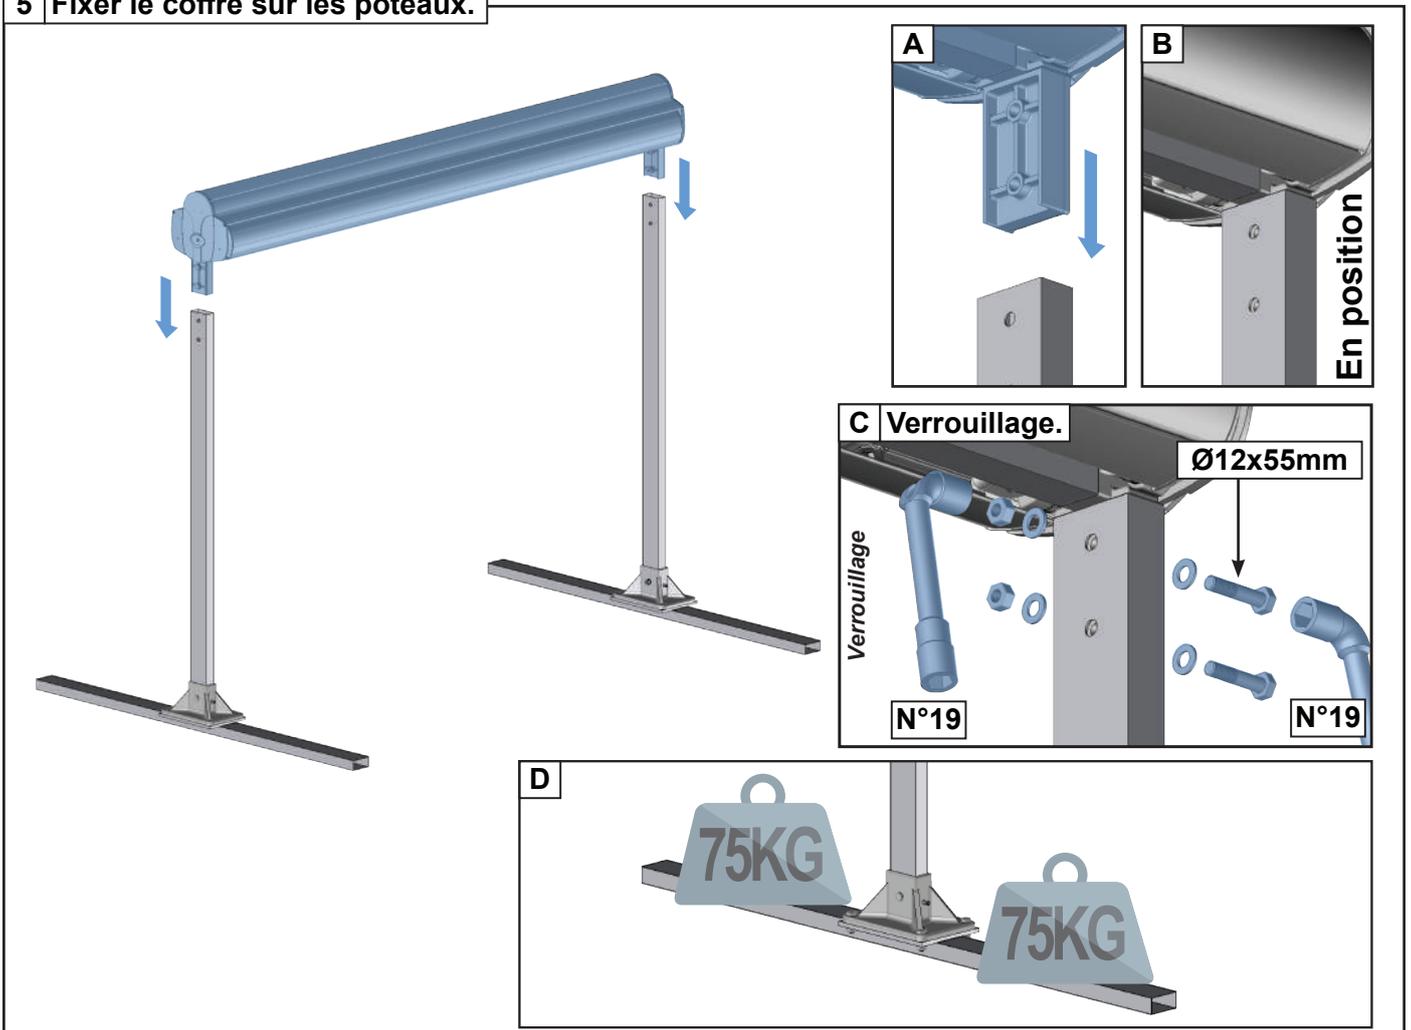

MOTORISATION TÉLÉCOMMANDE

ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toute opération d'entretien, telle que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommandes).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- Ne pas utiliser pas le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Installation.

Caractéristiques techniques :
Tension - 230V
Fréquence - 50Hz
Puissance - 1.5VA
Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi

Câble d'alimentation
SECTEUR (3 fils)

Câble d'alimentation
MOTEUR (4 fils)


Fixer le boîtier de la carte électronique verticalement et à l'abri des intempéries.



Positionner la centrale, marquer son emplacement à l'aide d'un crayon. La centrale doit être à l'abri des intempéries.

4 Option AUTOMOWIND3D02.

A Configuration.

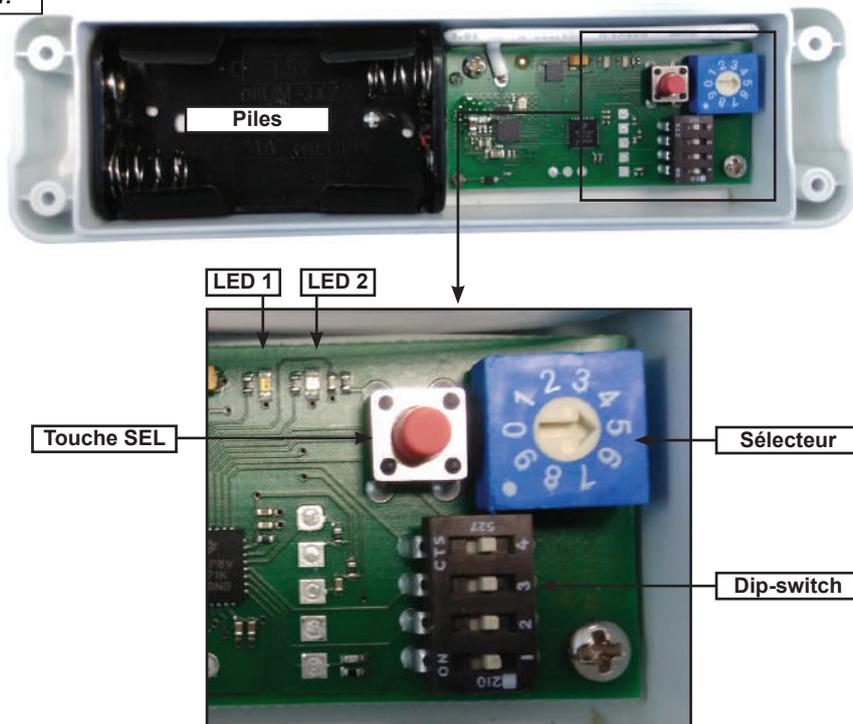

B Programmation.

Avant de fixer le capteur, il est possible de procéder à la programmation de ce dernier en le gardant à la main. L'ensemble des données programmées resteront mémorisées jusqu'à l'installation finale.

1 Mettre les piles dans le capteur. Piles fournies type AA 1,5V.

2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).

3 Secouer le capteur, vérifier que la LED1 s'allume.




4 Configurer l'intensité du vent souhaitée. Voir paragraphe réglage page 7.

5 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).


6 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

7 Appuyer et maintenir la touche SEL du capteur. La centrales fait un bip long.

8 Relâcher la touche SEL du capteur. La centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.



Touche SEL



5 Pose et réglage AUTOMOWIND3D02.


A Pose.

- 1 Coller le capteur à l'aide des deux bandes adhésives sur la barre de charge du store.

IMPORTANT,

Le capteur doit être collé à l'extrémité de la barre de charge côté moteur. Assurez-vous qu'aucune collision avec un élément du store ne se crée lors de la fermeture.


Le capteur doit être à l'abri des intempéries.

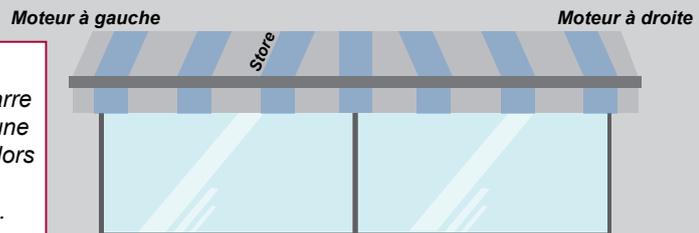

- 2 Secouer la barre de charge du store et valider la fermeture par alarme vent.

- 3 Ajuster l'intensité du vent si besoin, et fermer le capteur avec le couvercle à l'aide des vis fournies.

B Réglage du capteur.



La régulation de l'intensité d'intervention du capteur est réalisée par le sélecteur et le DIP1. il est possible de régler 20 niveaux différents d'intensité :

NIVEAU MINIMUM = DIP1 OFF + SELECTEUR SUR 0 = Fermeture par vent faible

NIVEAU MAXIMUM = DIP1 ON + SELECTEUR SUR 9 = Fermeture par vent fort

- 1 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).

- 2 Régler l'intensité avec le sélecteur et ou le DIP1.

- 3 Secouer la barre de charge du store et vérifier si la LED1 s'allume.

- 4 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF). Réglage mémorisé.








Tableau DIP-SWITCH.




DIP1 OFF
Intervention avec vent faible.




DIP2 OFF
Inclinomètre inactif.




DIP3 OFF
Mode économie d'énergie inactif.




DIP4 OFF
Diagnostic inactif.




DIP1 ON
Intervention avec vent fort.



DIP2 ON
Inclinomètre actif.



DIP3 ON
Mode économie d'énergie actif.




DIP4 ON
Diagnostic actif.


6 Inclinomètre.

1 Ouvrir le store dans une position quelconque.


2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).



3 Appuyer et maintenir la touche d'apprentissage SEL.



4 Activer l'inclinomètre du capteur (DIP2 su ON).



5 Lorsque la LED2 commence à clignoter, relâcher la touche SEL.


6 Lorsque la LED2 s'éteint, l'inclinaison est mémorisée.

7 Positionner le store à des positions d'ouverture différentes et attendre quelques secondes.

✓ La LED2 ne s'allume pas, utilisation de l'inclinomètre.

✗ La LED2 clignote, impossible d'utiliser l'inclinomètre. Inclinaison inconstante du store, positionner le DIP2 sur OFF.

8 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).



7 Désactiver ou réactiver à distance le capteur soleil de l'AUTOMOWINDPRO2.

Il est possible de désactiver les fonctionnalités du capteur soleil, donc de désactiver les ouvertures et fermetures automatiques dues à la lumière du soleil.

1 Appuyer sur la touche « STOP » de la télécommande pendant au moins 8 secondes.



La centrale émet 2 bips pour indiquer la désactivation du capteur.

OU

La centrale émet 3 bips pour indiquer la réactivation du capteur.

2 Relâcher la touche

Réglages du store double pente




Les réglages de fin de courses, des coude bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.

Lors de la pose ne modifier que le réglage d'inclinaison des bras selon le besoin.




A Réglage de l'inclinaison des bras.


1 Ouvrir le store de 30cm.

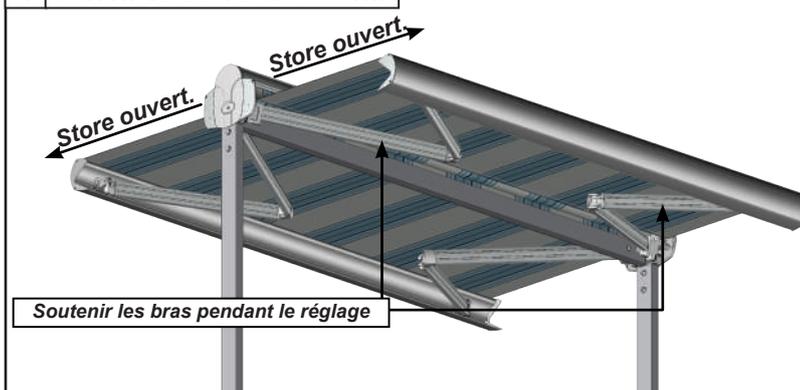


2 Démontez les joues de finition.

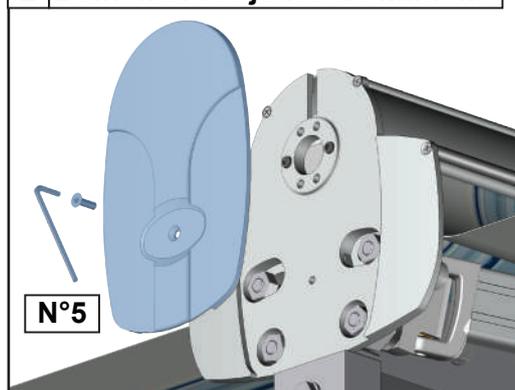

3 Desserrer les vis.

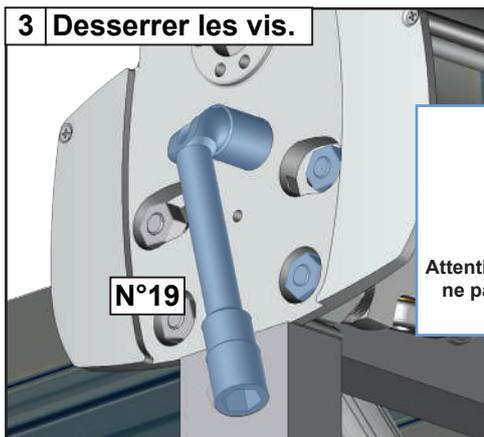

4 Régler l'inclinaison.

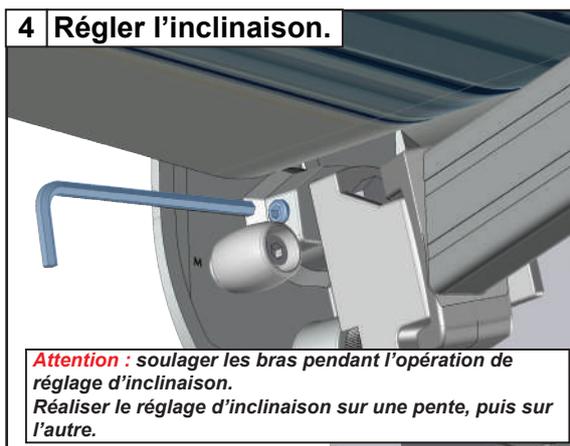

4 Resserrer les vis.

5 Remonter les joues.


B Réglage de la barre de charge.



Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store. Dans ce cas là vérifier l'orientation de votre barre de charge et modifier son réglage. Cette opération s'effectue store ouvert de 30cm sur les deux griffes EI26508.




Les barres de charges doivent être de niveau.

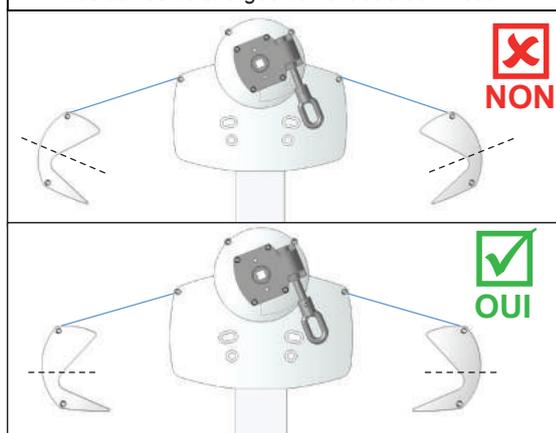

Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A

Pour une fermeture optimale, régler l'inclinaison de votre barre de charge, en fonction de l'inclinaison des bras.
Store ouvert de 30cm : agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, pour effectuer le réglage désiré.
Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l'inclinaison des bras.

C Réglage des coudes de bras.

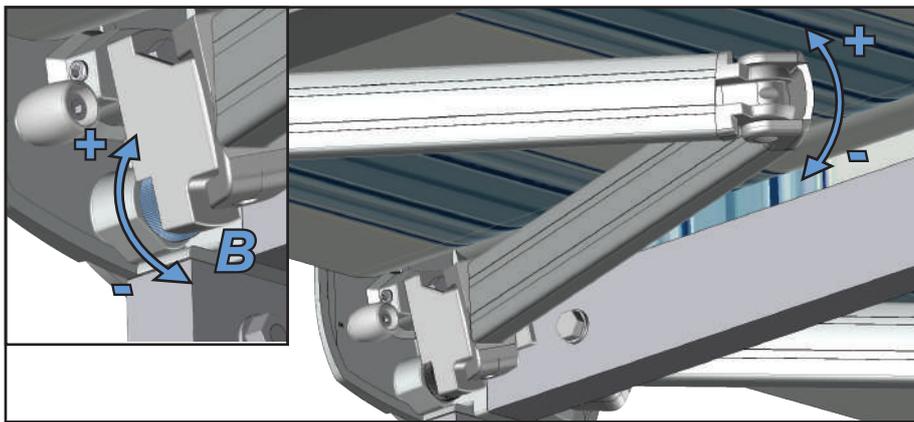

Attention : Un positionnement trop haut ou trop bas du coude de bras, peut entraîner une détérioration de la toile ou de la barre de charge lors de la fermeture du store.

Store ouvert de 30cm :

- Desserrer les vis du support de bras. Se référer au paragraphe 2 du réglage d'inclinaison des bras.

A l'aide d'une clé multiprise :

- Monter le coude (+) : actionner la molette B vers +.
- Descendre le coude (-) : actionner la molette B vers -.
- Une fois le réglage terminé resserrer les vis du support de bras.

D Réglage des fins de courses du moteur.

Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de courses se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.


Moteur à droite



Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins de fermeture ou d'ouverture.

Réaliser un essai afin de valider la butée.

Moteur à gauche

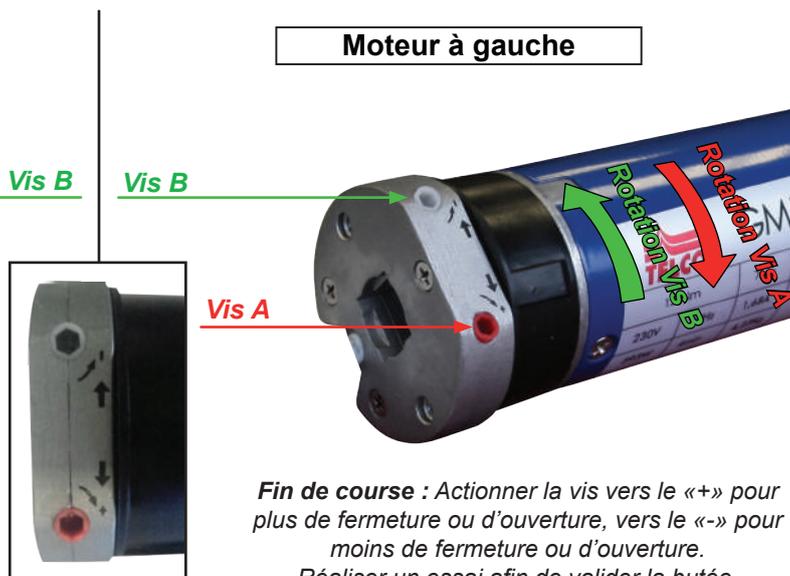

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins de fermeture ou d'ouverture.

Réaliser un essai afin de valider la butée.

Informations consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne.

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent...

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. La sécher dès que possible.
- ▶ de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention : ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont pré-réglés en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des surépaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour une installation électrique avec interrupteur stable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du sol.	Visserie non adaptée à la composition du sol.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier la bonne mise en place des supports et nos préconisations ▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le bon niveau du sol. ▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe D) ▶ Régler l'inclinaison de la barre de charge. (Réglage paragraphe B) ▶ Régler les coudes de bras. (Réglage paragraphe C)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	▶ Procéder au calage de la toile à l'aide de la cale plastique fournie.
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	▶ Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	problème de connection.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le branchement du moteur ▶ Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)


Ne pas déployer le store en cas de :



Vent



Pluie




Neige



Ne rien suspendre

 <small>OMBRAZUR-GARDEN/24-36/001/150915</small>	EN13561 : 2015-08
	Store extérieur pour protection solaire
OMBRAZUR 39 Bd de Genève 34500 BEZIERS	GARDEN Résiste au vent : Surface 24m² CLASSE 2 Surface 30m² CLASSE 2 Surface 36m² CLASSE 2

Vue éclatée

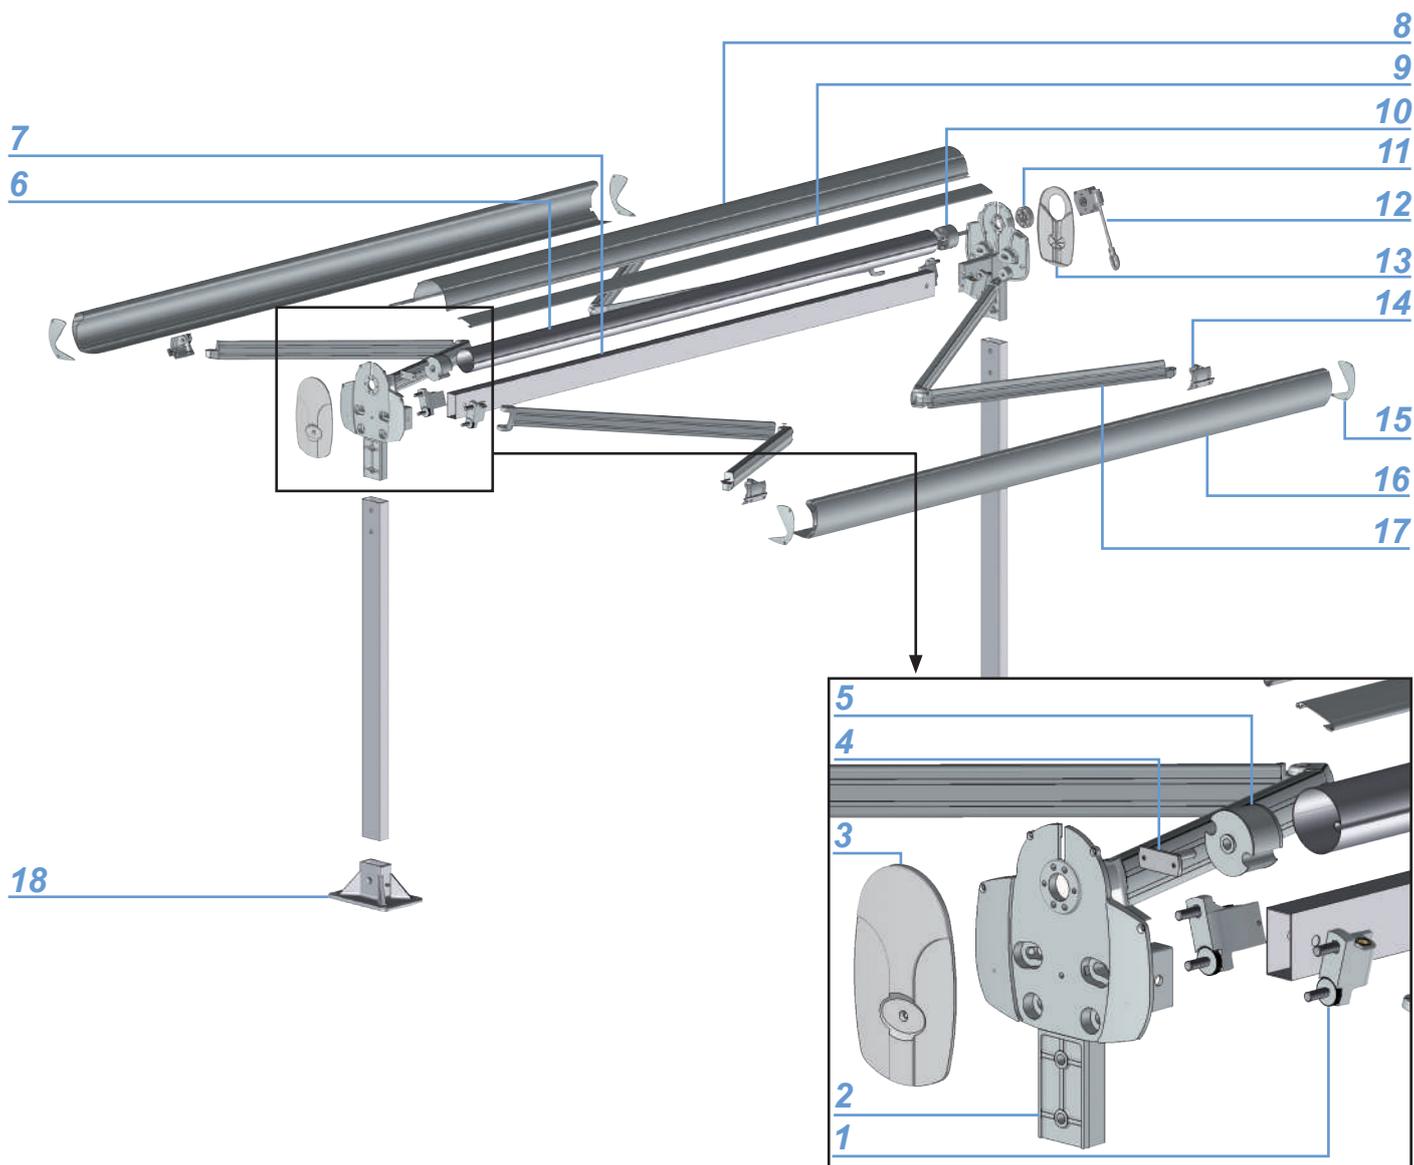

Repère	Désignation
1	Support de bras réglable
2	Joue support de bras
3	Joue plastique
4	Axe support tube d'enroulement
5	Tourillon Ø78mm creux
6	Tube d'enroulement Ø78mm
7	Tube rectangulaire 80x40
8	Profil coffre
9	Profil mini auvent
10	Tourillon Ø78mm axe carré long
11	Entretoise pour treuil
12	Treuil rapport 1/16 anneau long
13	Joue plastique côté treuil
14	Griffe de bras
15	Bouchon profil barre de charge
16	Profil barre de charge
17	Bras
18	Platine de fixation au sol